




АРКА 1

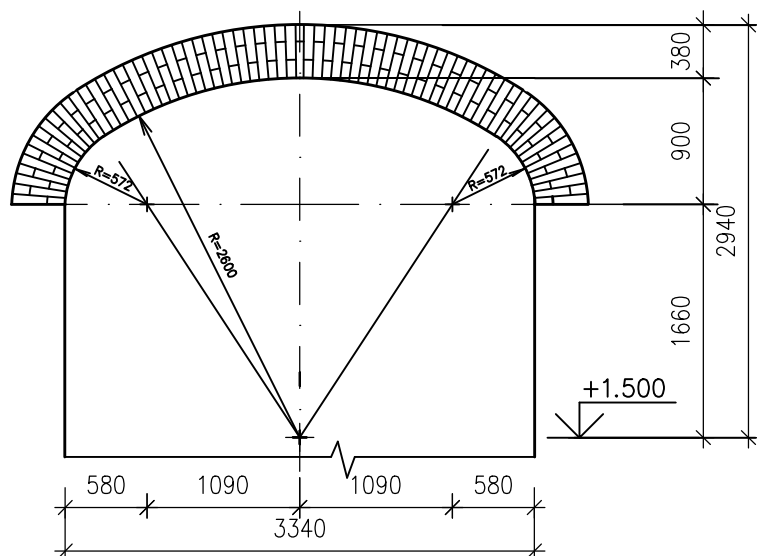


АРКА 3

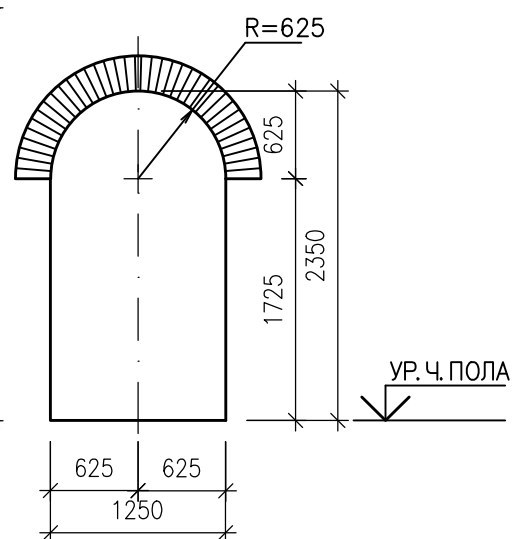

АРКА 4

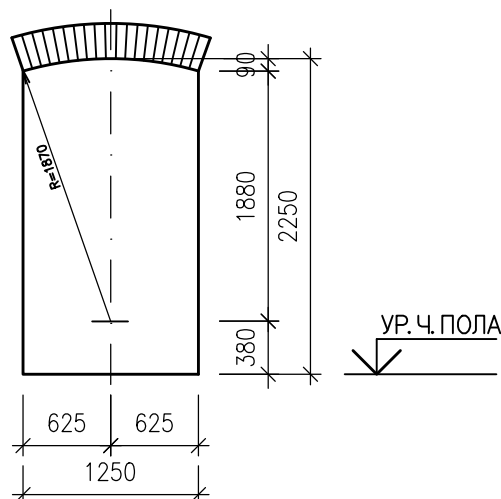

АРКА 2

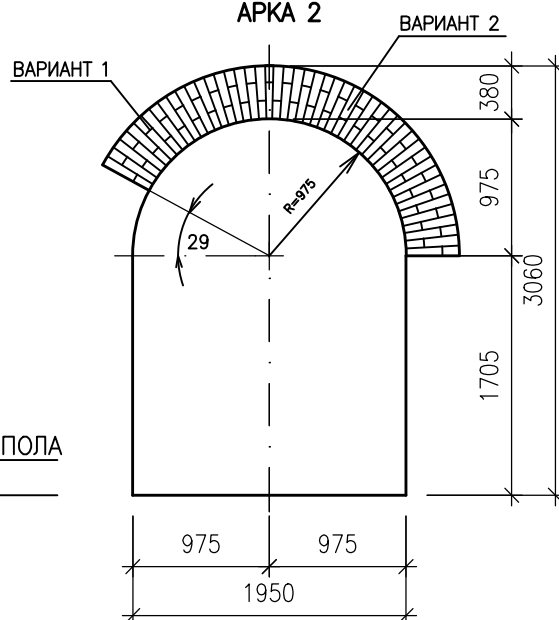

1. АРКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО КРУЖАЛАМ В ОДИН ПЕРЕКАТ В ПОЛТОРА КИРПИЧА.
2. КРУЖАЛА ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ СОГЛАСНО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ РАЗМЕРАМ С УСТАНОВКОЙ ПО ВАТЕРПАСУ И ОТВЕСУ. КРУЖАЛА СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ НА 30 мм ВЫШЕ ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ, ИМЕЯ ВВИДУ ОСАДКУ АРКИ. ПЕРЕКАТ СЛЕДУЕТ ЗАПЫРИТЬ В ЗАМОК, ПРИ ПРОЧНО УСТРОЕННЫХ КРУЖАЛАХ, ОДНОВРЕМЕННО С ОБЕИХ СТОРОН. ПОСЛЕ ЧЕГО КРУЖАЛА НЕМЕДЛЕННО ОСЛАБЛЯЮТСЯ, ПУТЕМ ВЫБИВАНИЯ КЛИНЬЕВ ИЗ ПОД СТОЕК.
3. ДЛЯ УСТРОЙСТВА АРКИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПОЛНОТЕЛЫЙ КИРПИЧ 150\1800\25 ПО ГОСТ 530-95. КИРПИЧ СЛЕДУЕТ КЛАСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ШНУРА ИЛИ БРУСКА, ОДИН ИЗ КОНЦОВ КОТОРОГО ЗАКРЕПЛЕН В ЦЕНТРЕ АРКИ. СЛЕДУЕТ ПРИ ЭТОМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ В АРКУ ШЕЛ ЦЕЛЫЙ ПРОЧНЫЙ СПЛОШНОЙ КИРПИЧ, ЧТОБЫ ШВЫ ПРИХОДИЛИСЬ СТРОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЦЕНТРУ И БЫЛИ НЕ МЕНЕЕ 5 мм В УЗКОЙ ЧАСТИ ШВА.
4. ОСЛАБЛЕНИЕ КРУЖАЛ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РАВНОМЕРНО, НАЧИНАЯ С ПЯТ, ГДЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НАИМЕНЬШИМ, ПОСТЕПЕННО УВЕЛИЧИВАЯ ДО ЗАМКА.
5. ПРИМЕРНЫЕ СОСТАВЫ:

А. ЦЕМЕНТОИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР
 -1:0,3:3 ПРИ МАРКЕ ЦЕМЕНТА -250
 -1:0,2:3,5 ПРИ МАРКЕ ЦЕМЕНТА -300

В. ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР:
 -1:3 ПРИ МАРКЕ ЦЕМЕНТА -250
 -1:3,5 ПРИ МАРКЕ ЦЕМЕНТА -300

6. ВСЕ РАБОТЫ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СДАЧИ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ АРХИТЕКТУРУ.

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	Нгк	Подпись	Дата

ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
 ТИПЫ АРОК НА ОБЪЕКТЕ

Лист

11