




ФРАГМЕНТ 2

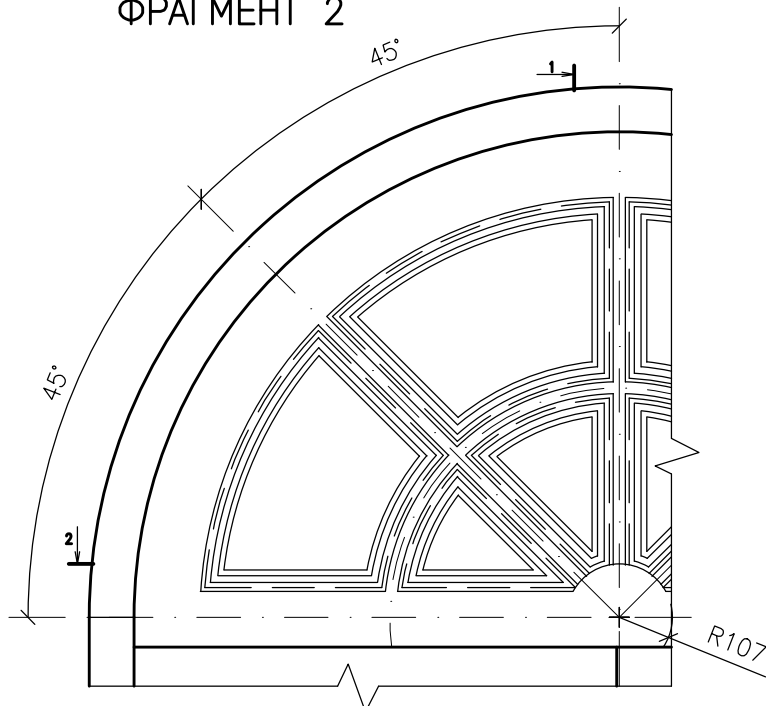


ФРАГМЕНТ 1

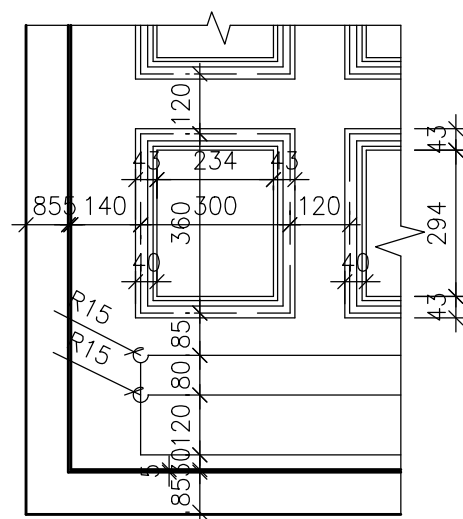




РАСКЛАДКИ
М1:1

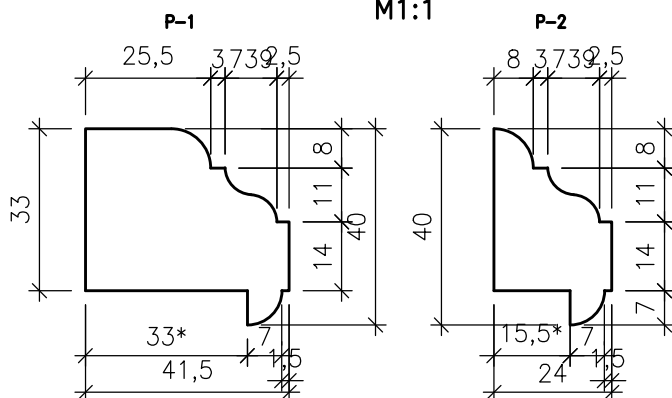

ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ
ПОРОГА

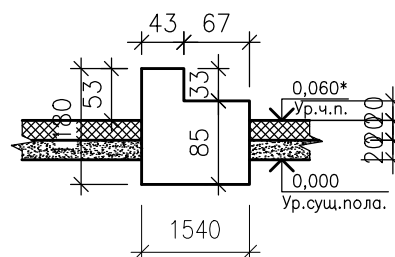

ОТБОЙНАЯ ДОСКА НАРУЖНАЯ

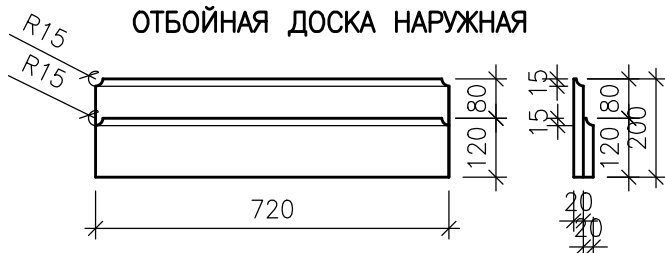

1. ДВЕРНОЙ БЛОК ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДЕРЕВА (СОСНА, ЛИСТВЕННИЦА)
2. ОТДЕЛКА ДВЕРНОГО БЛОКА : ПОКРЫТИЕ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА.
3. ФУРНИТУРА УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНА И ПОСТАВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ.
4. СТЕКЛО ДЛЯ ФРАМУГИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 4-5 ММ, НЕПОЛИРОВАННОЕ ПО ГОСТУ 13454.
5. ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ДВЕРНОГО БЛОКА ВСЕ РАЗМЕРЫ УТОЧНЯЮТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ И СОГЛАСОВЫВАЮТСЯ С АРХИТЕКТОРОМ.
6. ПОДГОНКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО МЕСТУ И В СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЙ НАРАЩИВАЕТСЯ ИЛИ СОСТАРАГИВАЕТСЯ КОРОБКА ПО КОНТУРУ БЛОКА.

ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист

74

Инв.№ подл. Подпись и дата

Изм. Кол. Лист Ngok Подпись Дата