




БОКОВОЙ ФАСАД

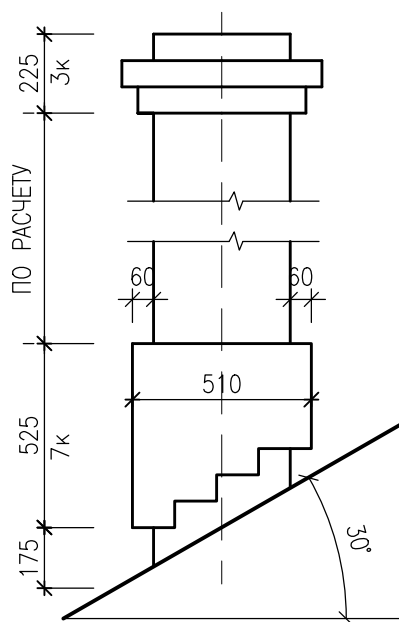


РАЗРЕЗ 1-1

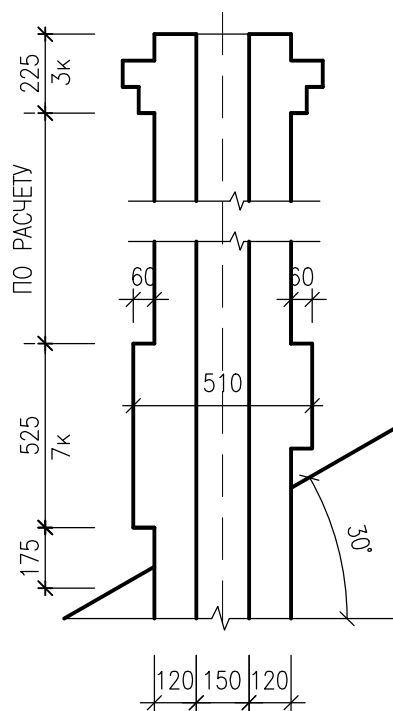

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЫМОВЫХ ТРУБ ОТНОСИТЕЛЬНО КОНЬКА КРЫШИ

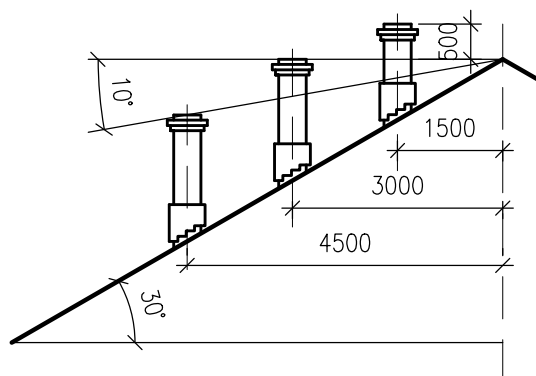

РАЗДЕЛКА

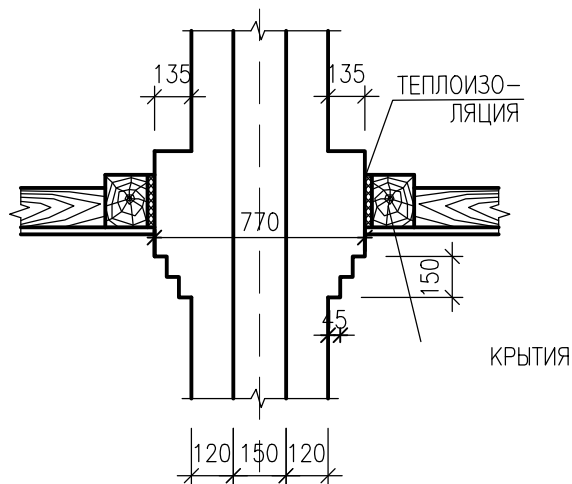

1. НА ЧЕРТЕЖЕ НЕ УКАЗАНО УСТРОЙСТВО ВОРОТНИКА ТРУБЫ.
2. ВОЗВЕДЕНИЕ ТРУБЫ ДОЛЖНО ВЕСТИСЬ ОДНОВРЕМЕННО С УСТРОЙСТВОМ ПЕРЕКРЫТИЯ И КРЫШИ.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКЛАДКА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ НА УСТУПЫ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ.
4. НА ОГОЛОВОК ТРУБЫ МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЫМНИК.
5. ВНИМАНИЕ! НА ЧЕРТЕЖАХ УКАЗАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Инв. N	подл	Подпись и дата	Взам. инв. N

Изм.	Кол.	Лист	Нгок	Подпись	Дата

ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
УСТРОЙСТВО НАСАДНОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ НА ОДИН ДЫМОХОД

Лист
75