
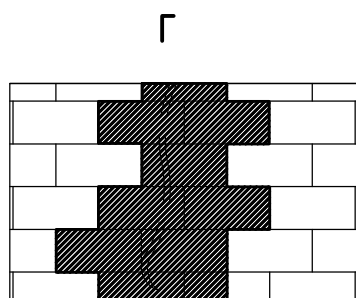


Характер трещин при несоответствии несущей способности кирпичной кладки.

А– при удовлетворительном состоянии кладки (физический износ менее 40%





Б– при неудовлетворительном состоянии кладки (физический износ более 40%

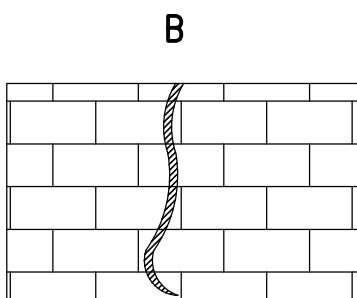

Усиление кирпичных простенков с трещинами

В– инъектирование трещин с раскрытием до 10 мм. цементным ил известковым раствором.

Г– вставка кирпичных замков

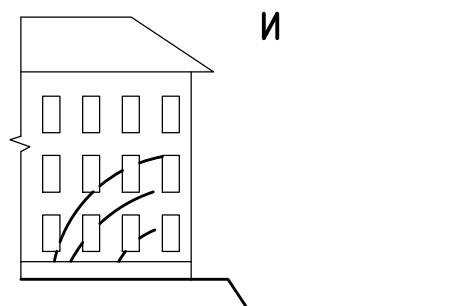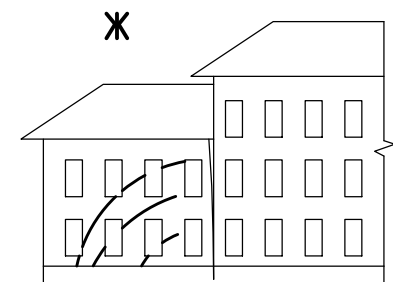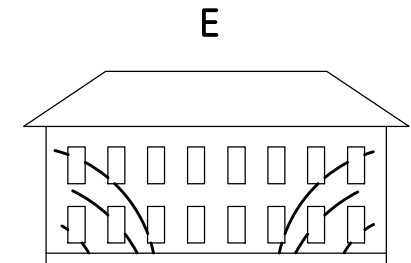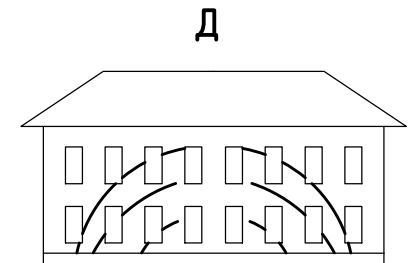

Характер трещин в несущих стенах в следствие неудовлетворительного состояния основания и фундаментов.

Д– осадка средней части здания

Е– осадка торцов здания

Ж– разлчная величина просадки двух частей здания при отсутствии осадочного шва

З– обширная выемка грунта или новое строительство в непосредственной близости от существующего здания