


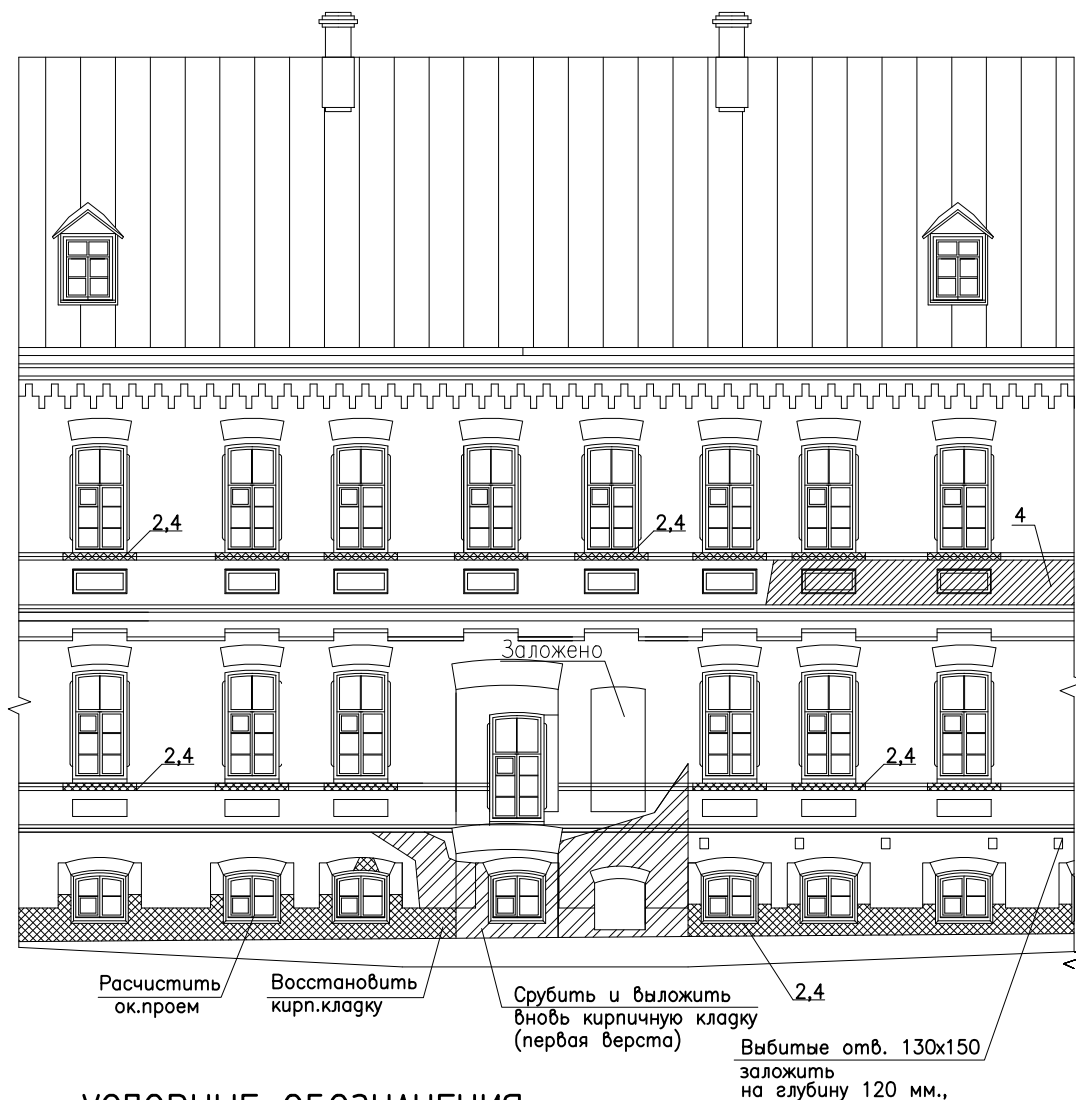

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  Обрубка фундаментного камня
-  Вставка кирпича на глубину....
-  Зачеканка швов
-  Вырубка и выкладка кирпичной кладки

1. Пересчет объемов отделки фасадов в реставрации и реконструкции производится по мере вскрытия не просматриваемых архитектурных деталей и конструкций.
2. Все виды работ рассчитаны на применение известково-цементного раствора с содержанием цемента не более 6–10%.
3. Любые изменения в отделке должны согласовываться с автором проекта.
4. На данном чертеже не приведены таблицы с показателями.

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ОФОРМЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ОБМЕРНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВАРИАНТ РЕСТАВРАЦИИ ФАСАДА

Лист

23